




Front end cylinder with outer cover

代号

4213851544003W

举升重量

37-80 ton

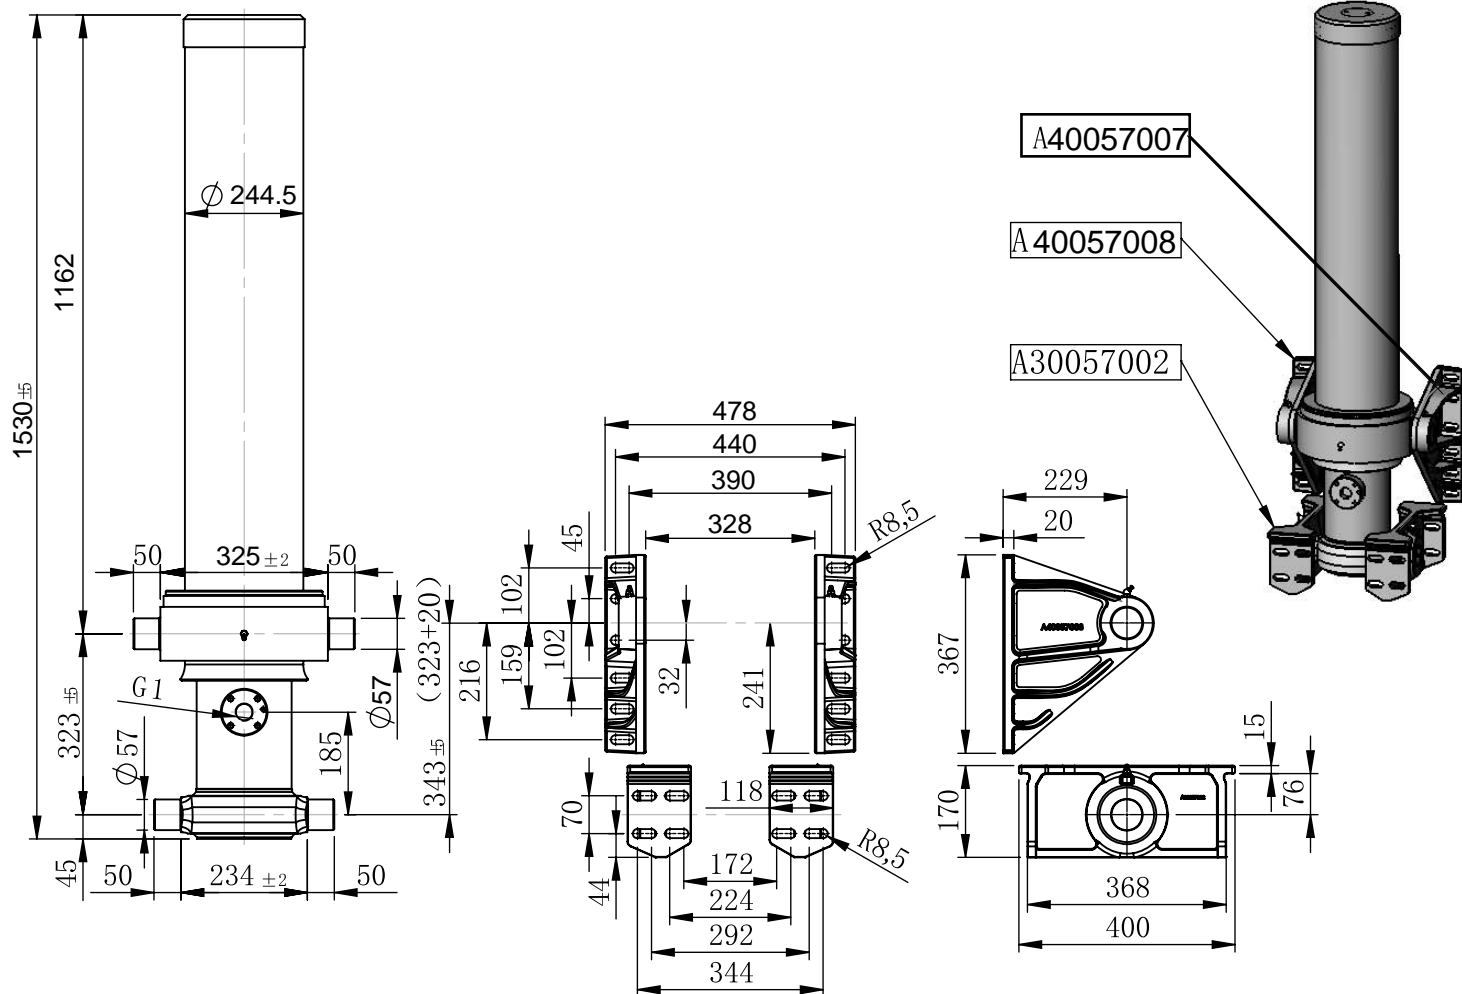

mounting dimension

323 mm + 20 mm min pull out

总行程

4630 mm

最大工作压力 220 bar

model: PFC1385 4630 154 4

code:4213851544003W

weight: 270 kg

1222 000603

级数	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-	套筒级数: 4
直径 (mm)	154	135	116	98	--	--	--	--	--	--	
行程 (mm)	1131	1140	1147	1212	--	--	--	--	--	--	总行程: 4630mm
举升力 (KN)	410	315	232	166	--	--	--	--	--	--	可承受的最大举升力: 199KN
液压油 (L)	21.1	16.3	12.1	9.1	--	--	--	--	--	--	总容积: 58.6L

注意事项及说明

- 该油缸主要用于举升载有不同物料的自卸车箱体，在物料倾泻的同时油缸全部伸出。
- 油缸的最大举升重量是指货物重量与车箱重量之和。该数据仅作为选择油缸型号的初步参考依据，油缸的实际举升能力必须要根据使用工况要求与车厢的几何尺寸来确定。油缸的行程不能超出最大行程要求。
- 系统压力不能超出油缸的最大压力要求。
- 该油缸只能用于举升，不能将油缸做为结构件使用或承受偏载的要求。
- $\varnothing 98$ 柱塞体镀铬。
- 缸体及套筒禁止受到任何的腐蚀。
- 最大举升速度要求小于0.2m/s
- 液压油温度要求在 $-40^{\circ} \sim 100^{\circ}$  之间。

油缸储存时必须带有外包装，禁止暴露在雨中，储存时间不得超过6个月。

REMARKS

[2008.12.15] [2009.07.0]

REVISIONS

Last stage 098 chromed (Elemento terminale 098 cromato)

2009.04.16 - Modificato interasse perni da 360 a 345

01

2010.02.04 - Modificata quota E camicia

02

03

04