


600000201LX

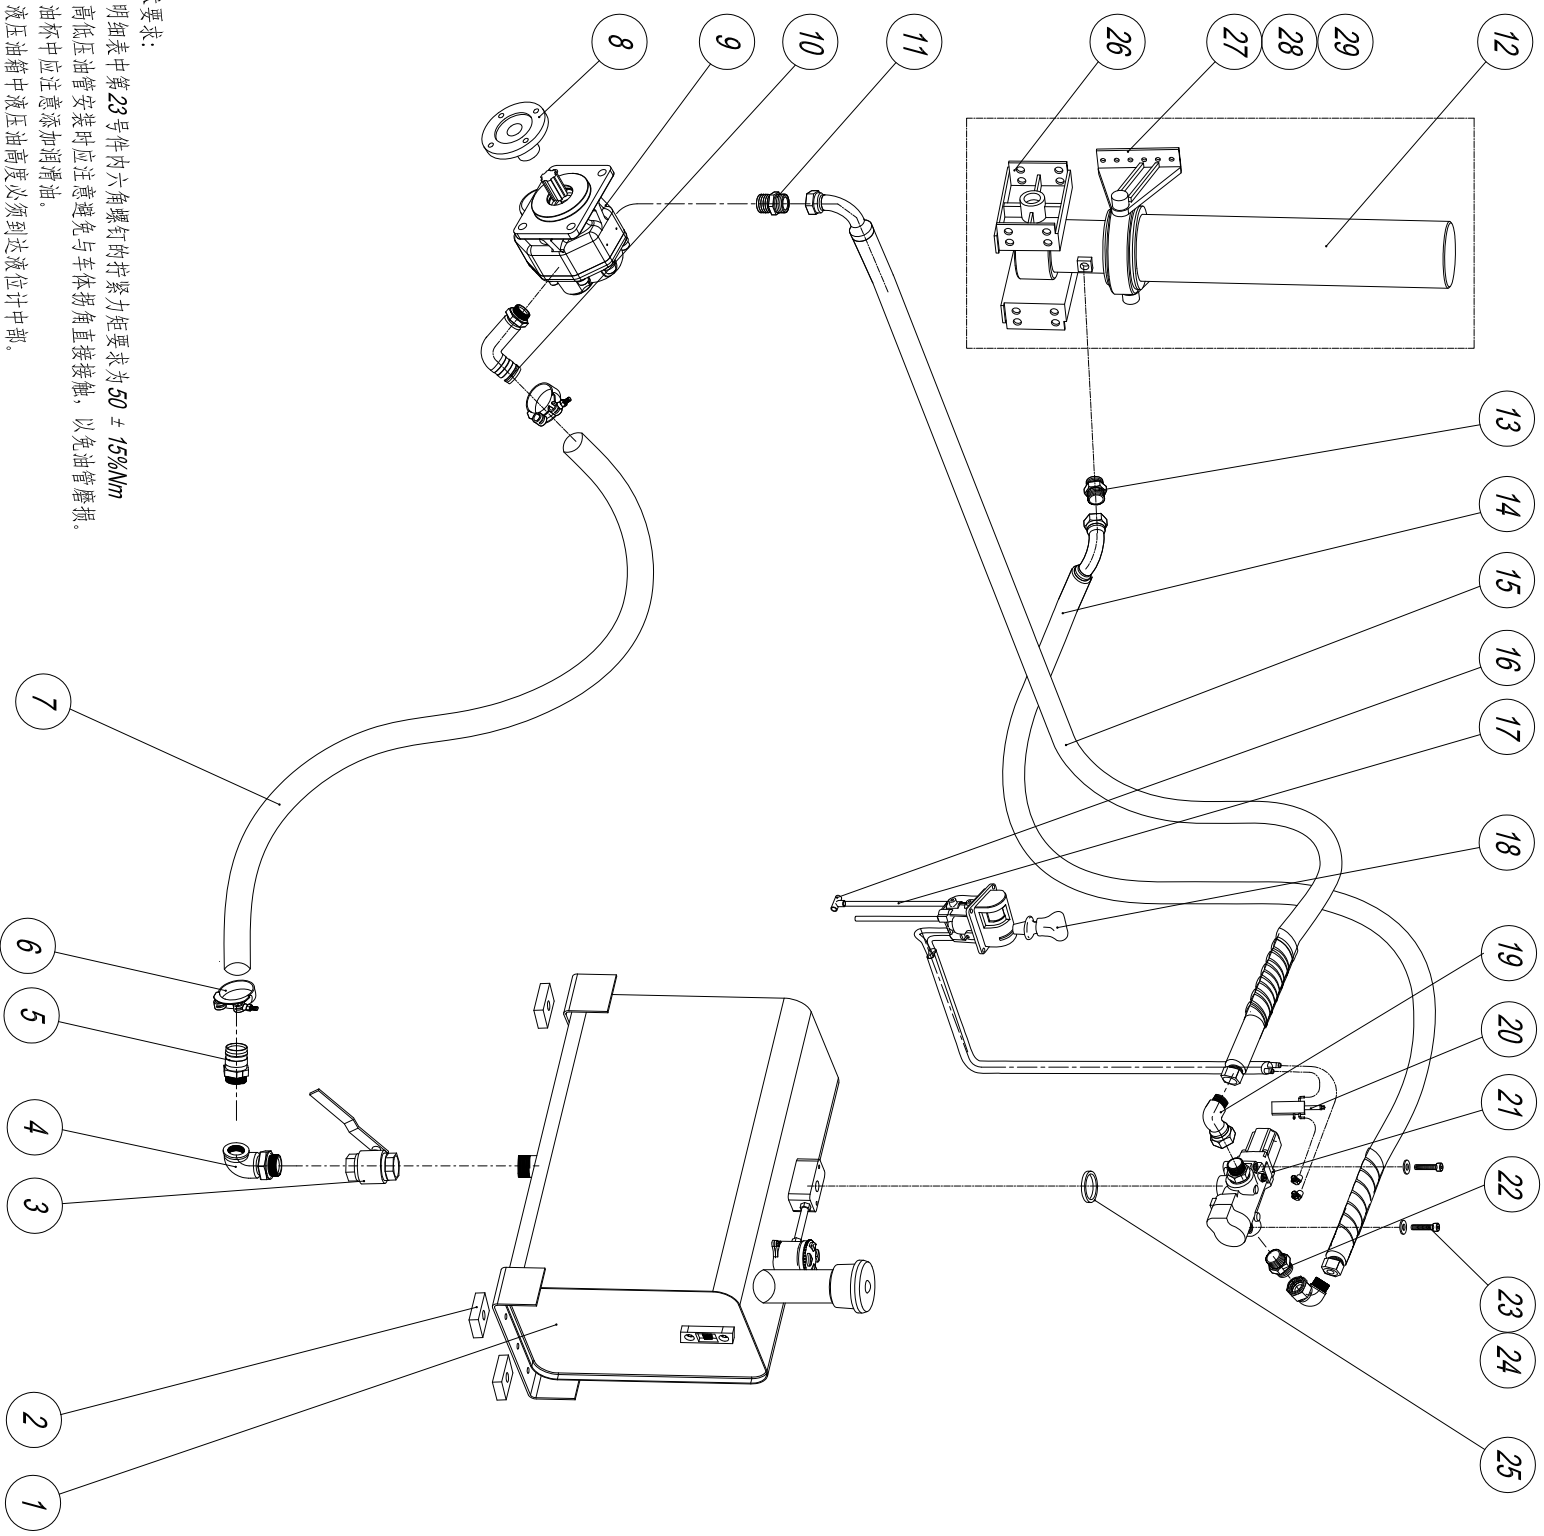

- 技术要求:
- 1、明细表中第23号件内六角螺钉的拧紧力矩要求为 $50 \pm 15\%Nm$
 - 2、高低压油管安装时应注意避免与车体拐角直接接触，以免油管磨损。
 - 3、油杯中应注意添加润滑油。
 - 4、液压油箱中液压油高度必须到达液位计中部。
 - 5、油箱中的液压油必须保证干净，滤芯每年更换两次。

序号 No.	代号 Code	名称 Part Name	数量 Qty.	材料 Material	备注 Note
29	D623100101	直通式压注油杯 M10x1	5		
28	A40057008	Ø57 左上支架	1		
27	A40057007	Ø57 右上支架	1		
26	A30057002	Ø57 下支架	2		
25	OR26504500N	O形圈 45x2.65	1		
24	G3200102652	弹簧垫圈 10	2		
23	G1608410080	内六角螺钉 M10x80	2		
22	XT102000011	直接头总成 G3/4"-G1"	1		
21	331Y7201203	HYP13型气控液压分配阀总成 22MPa	1		
20	XT101000022	限位阀总成	1		
19	XT101000021	可调向直角接头总成 G1"/G1"	2		
18	OPC3032000	手动气控阀总成	1		
17	XT1010000107	透明塑料气管 6x4-25000	1		
16	XT1010000106	三通气管接头 Ø6	1		
15	XT101000020	高压软管总成 25-4SP-G1"-G1"-3000	1		
14	XT101000015	高压软管总成 25-4SP-G1"-G1"-1500	1		
13	XT101000019	直接头总成 G1"/G1"	1		
12	4213851544003W	PFC1385 4630 154 4 四联伸缩油缸总成	1		
11	XT101000013	直接头总成 G1"/G1-1/4"	1		
10	XT103000011	90°弯管接头总成 G1-1/4"/Ø45	1		
9	3WQ080R1B11	CBW57G080B型齿轮泵总成 (双向旋转)	1		
8	XT1010000105	泵连接盘	1		
7	XT103000102	喷油管 Ø45-3500, 1 MPa	1		
6	XT103000101	T型螺栓卡箍 54-62宽 20	2		
5	XT103000012	G1-1/2"-Ø45 直接头体总成	1		
4	XT101000011	90°弯管接头总成 G1-1/2"	1		
3	XT101000018	中低压球阀总成 G1-1/2"	1		
2	XT1010000101	油箱垫块	4		
1	YX080000002	YXW080型驾驶室后置油箱总成 80L	1		

154 自卸车液压系统

总成

总成图

XT102000009

图样标记
Drawings Mark

重量
N.W.

比例
Scale

共 1 张 Total 第 1 张 Page

无锡英特帕普威乎液压有限公司
Wuxi Interpump Weifu Hydraulics Co., Ltd.



在图样用序章注
Revision/Section
Change/Part Serial
Drawn by

标准号
Standard by

图章号
No. of class/step

签字
Signed by:

日期
Date

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

H