


900000101LX

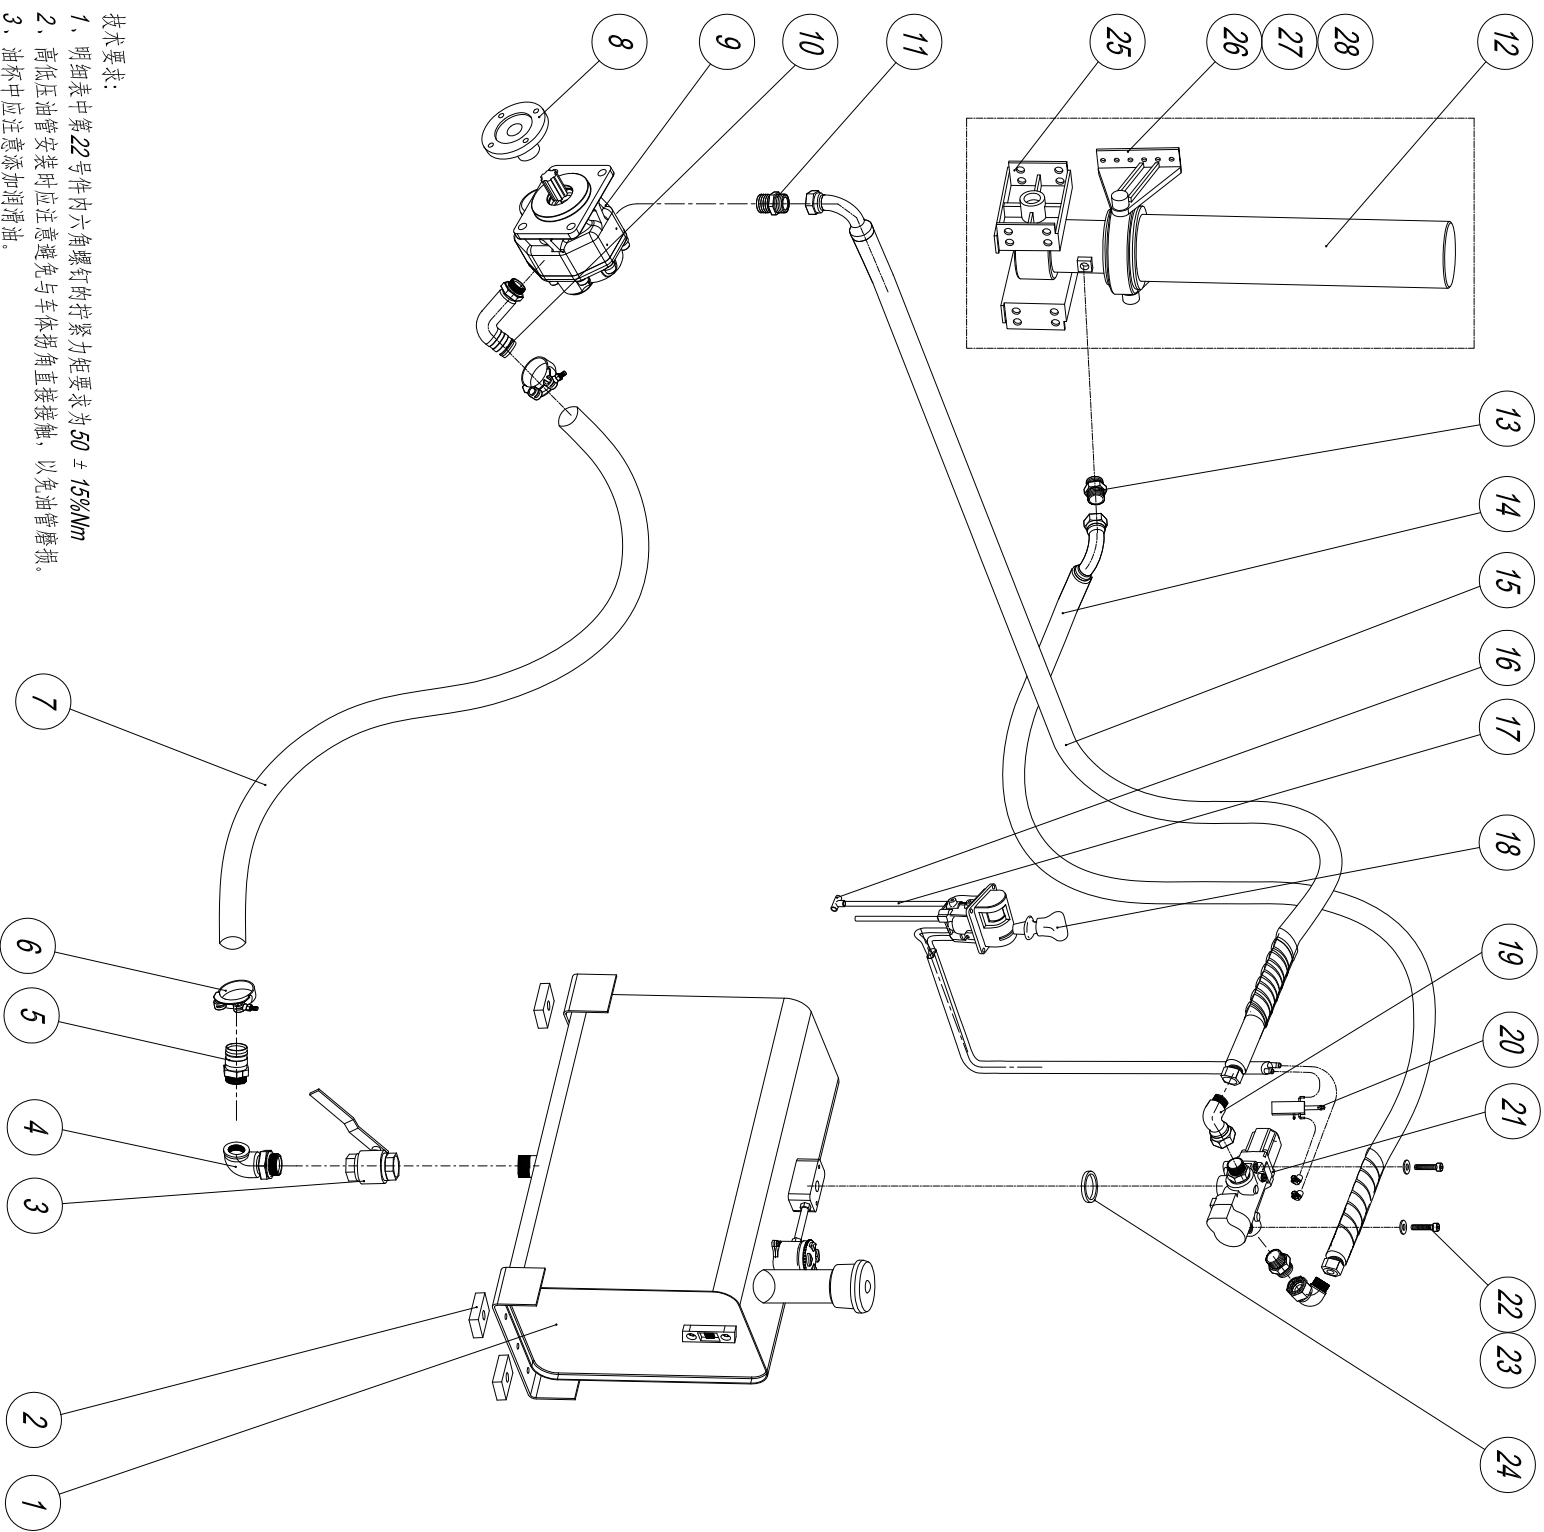

- 技术要求:
1. 明细表中第22号件内六角螺钉的拧紧力矩要求为 $50 \pm 15\%Nm$
 2. 高低压油管安装时应注意避免与车体拐角直接接触, 以免油管磨损。
 3. 油杯中应注意添加润滑油。
 4. 液压油箱中液压油高度必须到达液位计中部。
 5. 油箱中的液压油必须保证干净, 滤芯每年更换两次。

28	D623100101	直通式压注油杯 M10x1	6	
27	A40635004	Ø63.5 止上支架	1	
26	A40635002	Ø63.5 右上支架	1	
25	A30057002	Ø57 下支架	2	
24	OR26504500N	O形圈 45x2.65	1	
23	G3200102652	弹簧垫圈 10	2	
22	G1608410080	内六角螺钉 M10x80	2	
21	33107101200	HYP30型气控液压分配阀总成 22MPa	1	
20	XT101000022	限位阀总成	1	
19	XT101000021	可调向直角接头总成 G1"/G1"	2	
18	OPC2032000	手动气控阀总成	1	
17	XT1010000107	透明塑料气管 6x4-25000	1	
16	XT1010000106	三通气管接头 Ø6	1	
15	XT101000020	高压软管总成 25-4SP-G1"-G1"-3000	1	
14	XT101000015	高压软管总成 25-4SP-G1"-G1"-1500	1	
13	XT101000019	直接头总成 G1"/G1"	2	
12	4216251744001W	PFC1625 5603 174 4 四墩伸缩油缸总成	1	
11	XT101000013	直接头总成 G1"/G1-1/4"	1	
10	XT103000011	90°弯管接头总成 G1-1/4"/Ø45	1	
9	3WQ100R1R40	CBW57G100R型齿轮泵总成 (右旋)	1	
8	XT1010000105	泵连接盘	1	
7	XT1030000102	吸油管 Ø45-3500, 1 MPa	1	
6	XT1030000101	T型螺旋垫卡箍 54-62 宽 20	2	
5	XT103000012	G1-1/2"-Ø45 直接头体总成	1	
4	XT101000011	90°弯管接头总成 G1-1/2"	1	
3	XT101000018	中低压球阀总成 G1-1/2"	1	
2	XT1010000101	油箱垫块	4	
1	YX120000002	YXW120型驾驶室后置油箱总成 120L	1	

序号 No.	代号 Code	名称 Part Name	数量 Qty.	材料 Material	备注 Note
<p style="text-align: center;">174 自卸车液压系统 总成</p>					

标记	更改文件号	审核	签字	日期
Design Mark	Document Number	Audit Number	Signed by:	Date
设计		审核		
转化		审批		
Transfer		Approval		
版本		日期		
Proved		Date		

XT1010000006

